

HÁZTARTÁSI SZEKTOR



Alkalmazások

Házak, lakások, kerti teraszok, erkélyek, mobilházak, kemping pótkocsik stb.



AJÁNLÁSOK

ROVAR KONTROLL



A IGLU[®] p.14



B GT[®] p.15



C FLYinBOX
GLU[®] p.19

LÉGSZABÁLYOZÁS



D infravörös
fűtések p.35

ÜZLETI, ORVOSI/SZOCIÁLIS SZEKTOR



Alkalmazások

Irodák, orvosi és állatorvosi rendelők, elemző laboratóriumok, óvodák, nyugdíjas otthonok, kiskereskedelmi üzletek (éttermek kivételével), iskolák, rekreációs területek, diszkók, dohányzótermek stb.



AJÁNLÁSOK

ROVAR KONTROLL




A GT* p.15




G FLYinBOX* p.18



B MG* p.16



E PG40LB p.20



I CAPTURE p.21

HIGÉNIAI BERENDEZÉSEK



F hamutartók /
szemetesek p.32

G fertőtlenítők p.33



LÉGSZABÁLYOZÁS



H elektrosztatikus
légtisztítók p.37

I fotokatalitikus
légtisztítók p.38

J germicid UV
légtisztító p.39



VENDÉGLÁTÁSI SZEKTOR




Alkalmazások

Élelmiszer kiskereskedelmi üzletek (pékség, hentesbolt, csemegebolt, vendéglátó-ipari épületek, halgazdálkodó stb.).
Kávézó, gyorséttermek, tömeges és hagyományos vendéglátó egységek, kávézók, bárók, hotelek, idegenforgalmi csomópontok, dohányzótermek stb.



AJÁNLÁSOK

ROVAR KONTROLL

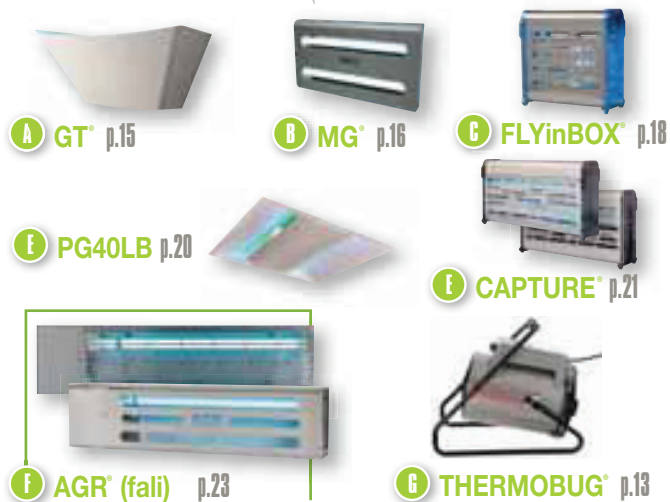

HIGÉNIAI BERENDEZÉSEK



LÉGSZABÁLYOZÁS



MEZŐGAZDASÁGI SZEKTOR



Alkalmazások

Mezőgazdasági, borászati és kertészeti létesítmények stb.



AJÁNLÁSOK

ROVAR KONTROLL



B AGR[®] p.23



C INOXTRAP[®] p.22

HIGÉNIAI BERENDEZÉSEK



D sterilizáló
szekrény
p.29-30




E kézmosó
p.31



F fertőtlenítés
p.33

LÉGSZABÁLYOZÁS



G infravörös
fűtések p.35



H fotokatalitikus
légtisztítók p.38

GYÁRTÁSI SZEKTOR




Alkalmazások

Iparágak: élelmiszer-feldolgozás, gyógyszeripar, elektronika, textilipar, nyomtatás, építőipar, energia, műanyagfeldolgozás, fémmegmunkálás, vegyi anyagok stb.



AJÁNLÁSOK

ROVAR KONTROLL

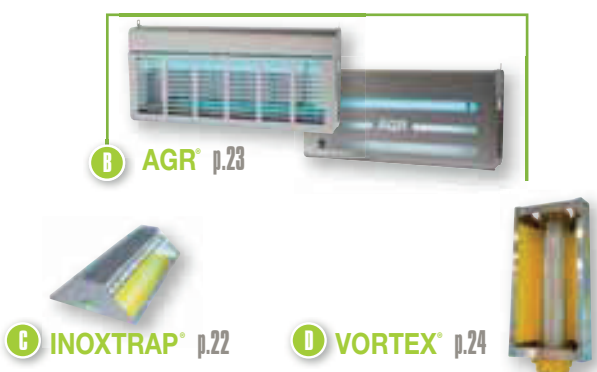


HIGÉNAI BERENDEZÉSEK

F kézmosók
p.31



LÉGSZABÁLYOZÁS


F infravörös
fűtések p.35



Fény: egy vonzó forrás a rovaroknak

A növény illetve élőlény fényviszonyokhoz való alkalmazkodását, mozgását fototrópiának nevezik. Válaszként a rovarok közeledhetnek a fénysugárzás forrásához (pozitív fototrópizmus) vagy ellentétes irányba is mozoghatnak (negatív fototrópizmus).


A rovarokat az UVA sugárzás (315 és 400 nm közötti) vonzza, amelynek vonzási csúcsa 368 nm.

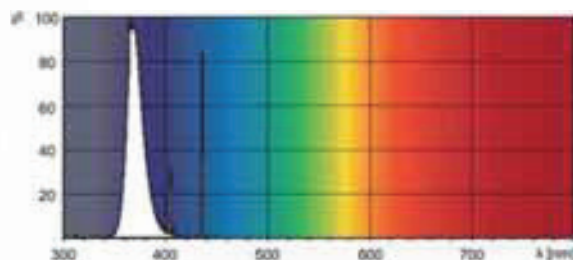

Philips photometric data

Lámpák és fénycsövek

A lámpa átlagos élettartama 9000 óra. Azonban a lámpa fényáramlása fokozatosan csökken.

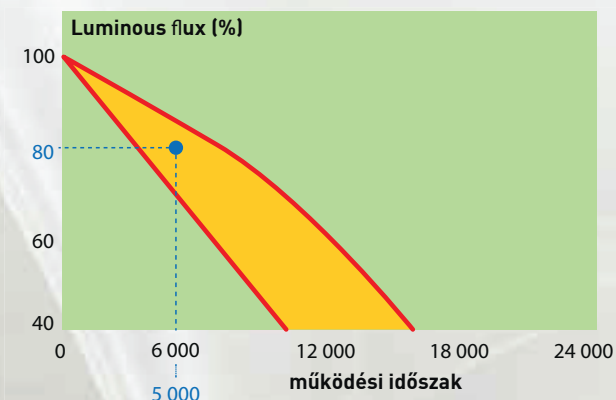

A működési időszak megegyezik az órák számával, amelyek után a lámpa már nem bocsát ki több mint 80% -os fényáramot. Ez a fényáram 5000 óra (6-7 hónap), vagy az az időszak, amely után a lámpa cseréje javasolt az optimális hatékonyság fenntartása érdekében.

A BRC által használt lámpák és csövek jellemzői a következők:

- Puha kékes fény
 - Nagyon magas UV-sugárzás: csúcs 368 nm-nél (hullámhossz, amire a rovarok szeme érzékeny)
 - Alacsony nehézfém tartalom (RoHS)
 - Európai know-how és európai gyártók
- Vezető márkanevek: Philips® és Sylvania®

SYLVANIA
PHILIPS

TÖRNETETLEN

Függetlenül attól, hogy opcionális vagy szabványos, a kiváló minőségű "törésbiztos" Teflon® (PTFE) burkolat megakadályozza az üvegszilánkok repkedésének kockázatát, a fényerősség fenntartásával.

96,5% UV sugárzás (és 89% UVC sugarak)

- Nagyon ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek (+ 200 ° C) és a kemény környezeteknek
- Az UVA lámpák élettartama: 1 év
- Megszünteti a sérült üvegel és higanyal való érintkezés kockázatát.
- HACCP-ajánlott



ENERGIA-TAKARÉKOS ÉGŐK, VALÓDI MEGTAKARÍTÁS!

Tudta?

A 20 W-os lámpa a ferromágneses előtét és indító nélkül **30% -kal több energiát fogyaszt**, mint egy cső.

Kibocsátás	Használati időtartam	Éves fogyasztás	Költség (átlagár kilowatt / kWh Franciaországban 2015-ben = 0,14 €)
20 W-os lámpa	365j 24h/2	175 kWh	24,50 €
20 W-os cső + előtét	365j 24h/24	263 kWh	36,82 €

Hogyan válasszuk ki a fényforrást?

Lefedendő terület

Az ajánlott kimenet wattban a helyiség felületén alapul véve számolandó.

Lámpa vagy cső?

Gazdaságos és könnyen cserélhető, a lámpák elektronikus robbanással vannak felszerelve.



Érték skála:
20 W = 50-től-ig 60 m²-ig



A csöveket ferromágneses előtétetek működtetik, amelyek garantálják a megbízhatóságot és a teljesítményt.

Egyéb felhasználások:

Diazo nyomdagépek, fotopolimerizáció, kémiai folyamatok, ásványi detektálás, különböző technikai alkalmazások.

Előtétek

Az előtét (ballaszt) olyan elektromos alkatrész, amely a lámpa vagy a fluoreszkáló cső tápfeszültségéhez szükséges feszültséget biztosítja, ugyanakkor csökkenti az elektromos áram áramát az áramkörben.

Kétféle előtét létezik: elektronikus és ferromágneses. Az alábbi táblázat leírja az előnyeit és hátrányait.



	+ az előnye	- a hátrányai
Elektronikus előtét	Energiatakarékos	Sérülékeny alkatrészek kis ellenállóképessége a feszültségváltozások ellen. Korlátozott élettartam (5 és 6 év között = 50 000 óra)
Ferromágneses előtét	Hosszú élettartamú alkatrészek ellenállnak az elektromos zavaroknak. Hosszú élettartam (10 és 15 év között = több mint 87 000 óra)	Energiafogyasztás

A BRC előtétek ferromágneses előtéteket tartalmaznak, amelyek az indítókkal kombinálva optimálisan megbízható teljesítményt nyújtanak.

A **CELMA** a Lámpatestek és az Lámpatestek Elektrotechnikai Alkatrészei Országos Gyártói Szövetségeinek Szövetségének létrehozta az általános típusú előtétek osztályozását

Osztály	Leírás	Kimenet
B2	Mágneses előtét alacsony veszteséggel	≤ 43 W
B1	Mágneses előtét nagyon alacson veszteséggel	≤ 41 W
A3	Elektronikus előtét	≤ 38 W
A2	Elektronikus előtét csökkentett veszteséggel	≤ 36 W
A1	Szabályozható elektronikus előtét*	≤ 38/19 W (at 100% - 25%)

*A következő követelmények teljesítése:
- a fényáram 100% -ának beállítása esetén az előtétmegfelel az A3 osztály követelményeinek.
- a fényáram 25% -ának beállítása esetén a teljes energiabevitel egyenlő vagy kisebb, mint a kimenet 50% -a, ha a fényáram 100% -os.
- a ballasztoknak képesnek kell lennie arra, hogy csökkenti a fényt a maximális fényáram 10% -áig vagy annál kevesebbig.

Nagyfeszültségű transzformátorok és villanyórák

Az "áramutés-hálózat és a hálózati feszültség közötti rész" kombinációja biztosítja, hogy a rovar optimális áramutést kapja.

- A BRC nagyfeszültségű transzformátorokat erősség és tartósság jellemzi.
- Az elsődleges és a másodlagos tekercsek rézből készültek, kiváló minőségű gyanta bevonattal.
 - TÜV-tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Patronok




Az európai gyártmányú és könnyen kezelhető, a BRC patronokat ellenállóképesség és tartósság jellemzi. A műanyag, amelyből készültek, kiváló UV-ellenállással rendelkezik.



ROVAR CSAPDÁK

IGLU®

Professzionális minőség és teljesen diszkrét, kültéri és beltéri használatra egyaránt: házak, apartmanok, kerti teraszok, erkélyek, mobilházak, kemping pótkocsik stb.
Az IGLU szagtalan és csendes.

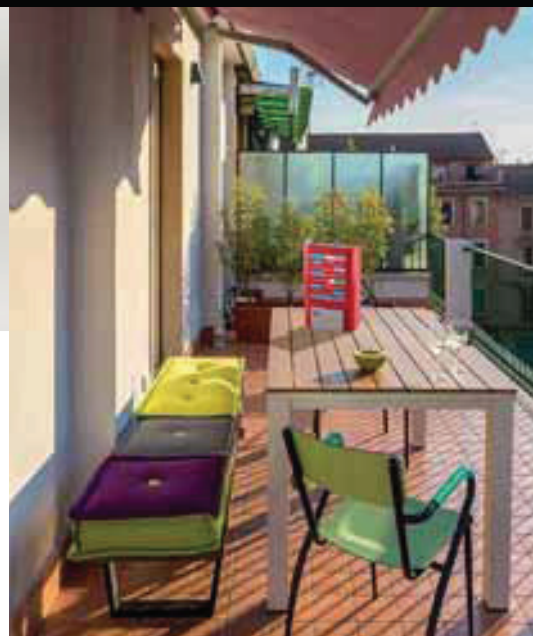

Elhelyezés

- árnyékos területre, hogy elkerülje
- falra szereléshez: 2,2 méterre a földtől
- szervizelés: cserélje ki a lámpát évente, a ragacslapot két havonta*
- kártevők: legyek, szúnyogok, darazsak, stb.

*ha működik 24/7

A lámpa átlagos élettartama: 9000 óra

Opcionális

- testreszabott formatervezési minták
- 57 darab minimális rendelési mennyiségnél
- minden inox-ban
- fehér ragacslapok
- szerelőkészlet (45. oldal)
- a termék restreszabási feltételei (46. oldal)



- Design
- Szagtalan
- Csendes
- Gazdaságos

Code	Model	Output			Power supply	Consumption	Application surface area	Electrocution grid voltage	Weight	Dimensions L x H x W	Protection rating	Standard lamp/tube reference	Glue board reference
IGLUJN	IGLU yellow	1x20W (E14)		✓	220V / 50Hz	20W max	50m ²		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1
IGLUNN	IGLU black	1x20W (E14)		✓	220V / 50Hz	20W max	50m ²		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1
IGLUBN	IGLU blue	1x20W (E14)		✓	220V / 50Hz	20W max	50m ²		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1
IGLUVN	IGLU green	1x20W (E14)		✓	220V / 50Hz	20W max	50m ²		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1
IGLUCN	IGLU white	1x20W (E14)		✓	220V / 50Hz	20W max	50m ²		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1
IGLURN	IGLU red	1x20W (E14)		✓	220V / 50Hz	20W max	50m ²		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1



ROVAR CSAPDÁK

GT[®]

Mint egy dekoratív kiegészítő, ezt a fali lámpát úgy tervezték, hogy mind a magánszemélyeket, mind a szakemberek igényeit szem előtt tartsa: lakások, erkélyek, teraszok, mobilházak, kempingek, irodák, kiskereskedelmi üzletek, éttermek, szállodák, fogadóhelyek, orvosi és állatorvosi rendelőik, óvodák, iskolák, nyugdíjas otthonok stb.

Elhelyezés

- 1,80 és 2,20 méter között a földtől, mint egy lámpát, távol más fényforrástól
- szervizelés: cserélje ki a lámpát/csövet évente, a ragacslapot két havonta*
- kártevők: legyek, szúnyogok, stb.
- tipp: a fali lámpa télen használható fényforrásként

*ha működik 24/7

A lámpa átlagos élettartama: 9000 óra


Optionális

- testreszabott színnel 30 darab minimális rendelési mennyiségnél
- a termék testreszabási feltételei (46. oldal)



- Szerelőkészletet tartalmazza
- Vonzó
- Diszkrét
- Szagtalan
- Falra szerelhető
- Testreszabható (46. oldal)
- Energiatakarékos lámpa**

** -30%, neon fényforrásokkal összehasonlítva

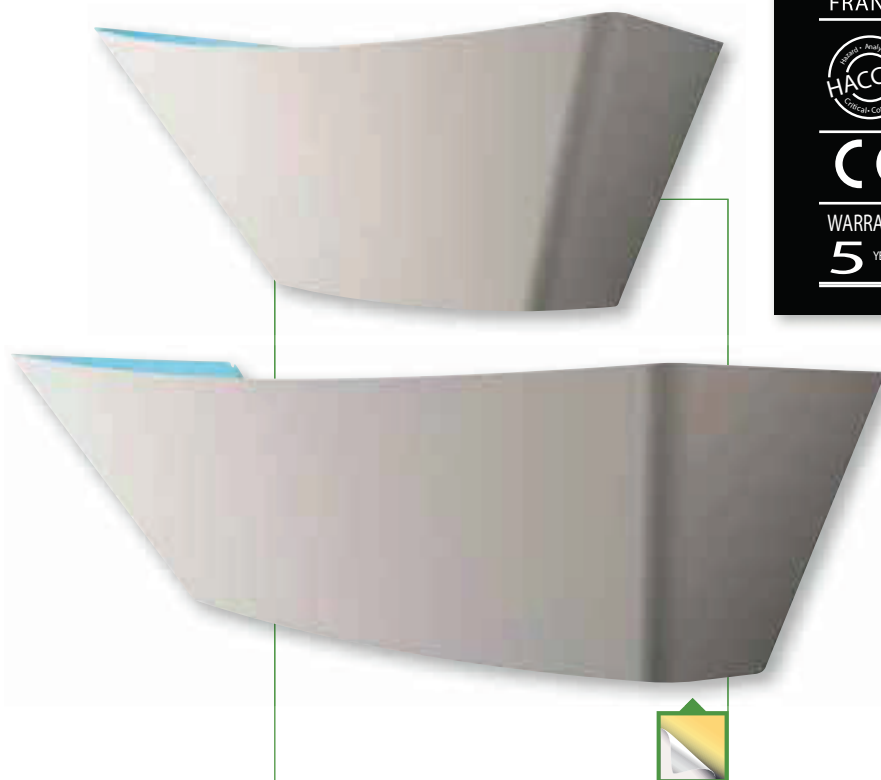

Code	Model	Output			Power supply	Consumption	Application surface area	Weight	Dimensions L x H x W	Protection rating	Standard lamp/tube reference	Glue board reference
GT20B	GLUETRAP 20 white	1x20W (E14)		✓	220V / 50Hz	20W max	50m ²	1,2kg	46x17,2x20,5cm	IP20	L20WE14A	PL180x465CJ1Q
GT40B	GLUETRAP 40 white	2x20W (E14)		✓	220V / 50Hz	40W max	80m ²	2kg	70,5x17,2x20,5cm	IP20	L20WE14A	PL205x785CJ1Q



ROVAR CSAPDÁK

MG[®] fedett

Egyedülálló, modern kialakításával az MG tökéletesen illeszkedik az irodákba, üzletekbe, éttermekbe, szállodákba, recepciós területekbe, orvosi és állatorvosi műtőkbe, elemző laboratóriumokba, óvodákba, iskolákba, nyugdíjas otthonokba stb.



MADE IN FRANCE



CE

WARRANTY 5 YEARS



Elhelyezés

- távol minden fényforrástól
- szerelje fel 1,80-2,20 méter közé a föld fölött a védendő területekhez és a rovarok belépési pontjai közelébe
- szervizelés: cserélje ki a lámpát/csövet évente, a ragacslapot két havonta*
- kártevők: legyek, szúnyogok, stb.

*ha működik 24/7

A lámpa átlagos élettartama: 9000 óra
Szerelési készlet.

Opcionális

- törhetetlen lámpa vagy cső
- sárga ragacslapok
- a termék testreszabási feltételei (46. oldal)
- állvány az asztalra helyezéshez (45. oldal)



- Design
- Szagtalan
- Diszkrét
- Falraszerelhető
- Testreszabható (46. oldal)
- Energiatakarékos lámpa**
- Könnyen használható
- Szerelési készletet tartalmaz

** -30%, neon fényforrásokkal összehasonlítva

Code	Model	Output			Power supply	Consumption	Application surface area	Weight	Dimensions L x H x W	Protection rating	Standard lamp/ tube reference	Glue board reference
MG20LB	MG 20 white-coated	1x20W	✓	✓	220V / 50Hz	20W max	50m ²	1,1kg	18x28x6,5cm	IP20	L20WE14A	PL245x426CN1Q
MG20LN	MG 20 black-coated	1x20W	✓	✓	220V / 50Hz	20W max	50m ²	1,1kg	18x28x6,5cm	IP20	L20WE14A	PL245x426CN1Q
MG30LN	MG 30 black-coated	2x15W	✓	✓	220V / 50Hz	40W max	80m ²	4,1kg	49,5x28x6,5cm	IP20	T15W	PL245x426CN1Q
MG30LB	MG 30 white-coated	2x15W	✓	✓	220V / 50Hz	40W max	80m ²	4,1kg	49,5x28x6,5cm	IP20	T15W	PL245x426CN1Q
MG40LB	MG 40 white-coated	2x20W	✓	✓	220V / 50Hz	40W max	80m ²	3,3kg	49,5x28x6,5cm	IP20	L20WE14A	PL245x426CN1Q
MG40LN	MG 40 black-coated	2x20W	✓	✓	220V / 50Hz	40W max	80m ²	3,3kg	49,5x28x6,5cm	IP20	L20WE14A	PL245x426CN1Q



ROVAR CSAPDÁK

MG[®] rozsdamentes acél

Egyedülálló, modern kialakításával az MG tökéletesen illeszkedik az irodákba, üzletekbe, éttermekbe, szállodákba, recepciós területekbe, orvosi és állatorvosi műtőkbe, elemző laboratóriumokba, óvodákba, iskolákba, nyugdíjas otthonokba stb.

Elhelyezés

- távol minden fényforrástól
- szerelje fel 1,80-2,20 méter közé a föld fölött a védendő területekhez és a rovarok belépési pontjai közelébe
- szervizelés: cserélje ki a lámpát/csövet évente, a ragacslapot két havonta*
- kártevők: legyek, szúnyogok, stb.

*ha működik 24/7

A lámpa átlagos élettartama: 9000 óra
Szerelési készlet.

Opcionális

- törhetetlen lámpa vagy cső
- sárga ragacslapok
- a termék testreszabási feltételei (46. oldal)
- állvány az asztalra helyezéshez (45. oldal)



- Design
- Szagtalan
- Diszkrét
- Falra szerelhető
- Testreszabható (46. oldal)
- Energiatakarékos lámpa**
- Könnyen használható
- Szerelési készletet tartalmaz

** -30%, neon fényforrásokkal összehasonlítva



Code	Model	Output			Power supply	Consumption	Application surface area	Weight	Dimensions L x H x W	Protection rating	Standard lamp/tube reference	Glue board reference
MG20i	MG 20 stainless steel	1x20W		✓	220V / 50Hz	20W max	50m ²	1,1kg	18x28x6,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1Q
MG30i	MG 30 stainless steel	2x15W		✓	220V / 50Hz	40W max	80m ²	4,1kg	49,5x28x6,5cm	IP20	T15W	PL245x426CN1Q
MG40i	MG 40 stainless steel	2x20W		✓	220V / 50Hz	40W max	80m ²	3,3kg	49,5x28x6,5cm	IP20	L20WE14A	PL245x426CN1Q
MG400i	MG 400 stainless steel	2x18W		✓	220V / 50Hz	50W max	100m ²	6,1kg	64x33,5x6,5cm	IP20	T18W	PL303x545CJ1Q
MG800i	MG 800 stainless steel	2x36W		✓	220V / 50Hz	100W max	200m ²	5,7kg	64x33,5x6,5cm	IP20	T36W	PL303x545CJ1Q



ROVAR CSAPDÁK

FLYⁱⁿBOX[®]


Áttetsző technológiájának köszönhetően a FLYinBOX egy színes és 360 fokos kisülési lehetőséggel áll a rendelkezésre. Ideális éttermekbe (pékesség, hentesbolt, gasztronómia, vendéglátó-ipari egység stb.), kávézókba, gyorséttermekbe, kávézókba, bárókba, hotelekbe, idegenforgalmi csomópontokba, stb.



MADE IN
FRANCE



CE
WARRANTY
5 YEARS

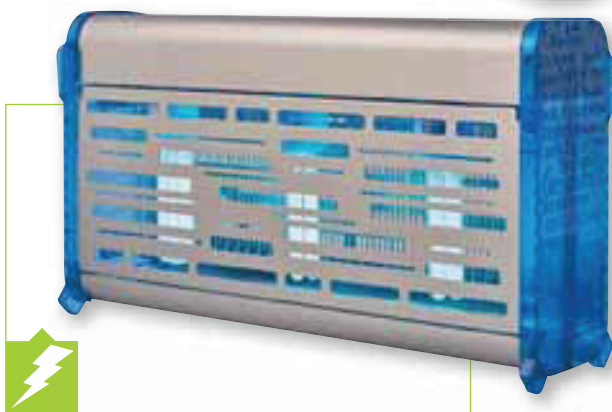

Három színben kapható
Szerszámmentes karbantartás
Könnyen tisztítható

Elhelyezés

- falra szerelésnél: 2 méterre a földtől
- szervizelés: cserélje ki a lámpát évente
- kártevők: legyek, szúnyogok, darazsak, stb.

Opionális

- törhetetlen lámpa
- helyreállítási tartály
- falra szerelési eszközök (45. oldal)
- fehér bevonatú acél test



- 360 fokos kisülési lehetőség
- Design
- Lakkozott vagy rozsdamentes acél kivitelezés
- 3 fajta telepítési opció: szabadon álló, lógó, falra szerelhető
- Optimalizált áramutési felület
- Energiatakarékos lámpa nagy vonzóerővel

Code	Model	Output			Power supply	Consumption	Application surface area	Electrocution grid voltage	Weight	Dimensions L x H x W	Protection rating	Standard lamp/tube reference
FX20iBS	FLYinBOX 20 blue s.steel	1x20W (E14)	✓		220V / 50Hz	20W max	50m ²	3000V	3kg	26,5x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX20iNS	FLYinBOX 20 black s.steel	1x20W (E14)	✓		220V / 50Hz	20W max	50m ²	3000V	3kg	26,5x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX20iTS	FLYinBOX 20 clear s.steel	1x20W (E14)	✓		220V / 50Hz	20W max	50m ²	3000V	3kg	26,5x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX40iBS	FLYinBOX 40 blue s.steel	2x20W (E14)	✓		220V / 50Hz	40W max	120m ²	3000V	3,6kg	33x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX40iNS	FLYinBOX 40 black s.steel	2x20W (E14)	✓		220V / 50Hz	40W max	120m ²	3000V	3,6kg	33x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX40iTS	FLYinBOX 40 clear s.steel	2x20W (E14)	✓		220V / 50Hz	40W max	120m ²	3000V	3,6kg	33x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX60iBS	FLYinBOX 60 blue s.steel	3x20W (E14)	✓		220V / 50Hz	60W maxi	240m ²	3000V	4,2kg	48x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX60iNS	FLYinBOX 60 black s.steel	3x20W (E14)	✓		220V / 50Hz	60W maxi	240m ²	3000V	4,2kg	48x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX60iTS	FLYinBOX 60 transparent s.steel	3x20W (E14)	✓		220V / 50Hz	60W maxi	240m ²	3000V	4,2kg	48x26x12,5cm	IP20	L20WE14A



ROVAR CSAPDÁK

FLYⁱⁿBOX[®]glu

Áttetsző technológiájának köszönhetően a FLYinBOX egy színes és 360 fokos kisülési lehetőséggel áll a rendelkezésre. Ideális éttermekbe (pékiség, hentesbolt, gasztronómia, vendéglátó-ipari egység stb.), kávézókba, gyorséttermekbe, kávézókba, bárókba, hotelekbe, idegenforgalmi csomópontokba, stb.



Elhelyezés

- távol bármilyen fényforrástól
- falra szerelésnél: 2 méterre a földtől
- szervizelés: cserélje ki a lámpát évente, a ragacsclapot két havonta*
- kártevők: legyel, szúnyogok, darazsak, stb.

*ha 24/7

A lámpa átlagos élettartama: 9000 óra
Szerelési készlet.

Opcionális

- törhetetlen lámpa



- Innovatív: 360 fokos kisülési lehetőség
- Design
- Rozsdamentes acél kivitelezés
- Diszkrét és szagtalan
- 3 fajta telepítési opció: szabadon álló, lógó, falra szerelhető
- Optimalizált áramütési felület
- Energiatakarékos lámpa nagy vonzóerővel



Code	Model	Output			Power supply	Consumption	Application surface area	Weight	Dimensions L x H x W	Protection rating	Standard lamp/tube reference	Référence plaque de glu
FX40GINS	FLYinBOX 40 GLU black s.steel	2x20W (E14)		✓	220V / 50Hz	40W max	100m ²	2,5kg	26,5x26x12,5cm	IP20	L20WE14A	PL195x240CN2Q
FX80GINS	FLYinBOX 80 GLU black s.steel	4x20W (E14)		✓	220V / 50Hz	80W max	200m ²	3kg	33x26x12,5cm	IP20	L20WE14A	PL195x310CN2Q



ROVAR CSAPDÁK

PG40LB

A teljes diszkréció érdekében a PG40LB álmennyezeti panelbe illeszkedik, és ideális megoldás irodák, üzletek, vállalkozások, éttermek, szállodák, fogadások, GP gyakorlatok, állatgyógyászati létesítményekbe, laboratóriumok, óvodák, iskolák, nyugdíjas otthonok számára,...



MADE IN FRANCE



CE
WARRANTY
5 YEARS



Elhelyezés


- helyezze el távol a faltól
- helyezze a készüléket sorba 60x60-as plafonlemez helyére
- a rovarok belépési pontjaira illetve a magasan fertőzött területekre
- szervizelés: cserélje ki a lámpát évente, a ragacslapot két havonta*
- kártevők: legyek, szúnyogok, darazsak, stb.

*ha 24/7

A lámpa átlagos élettartama: 9000 óra
Szerelési készletet tartalmaz.

Opcionális

- törhetetlen lámpa

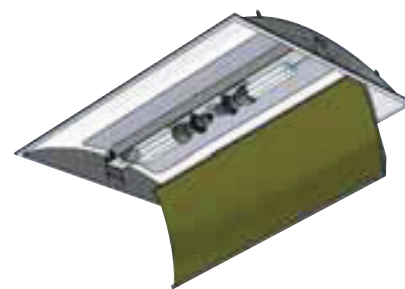

- Modern design
- Egyszerűen és könnyen felszerelhető
- Energiatakarékos lámpa nagy vonzóerővel
- Fehér kivitelezés

Code	Model	Output			Power supply	Consumption	Application surface area	Electrocution grid voltage	Weight	Dimensions L x H x W	Protection rating	Standard lamp/ tube reference	Glue board reference
PG40LB	PG40 white-coated	2x20W (E14)	✓		220V / 50Hz	40W max	100m ²		3,6kg	59,6x59,6x75cm	IP20	L20WE14A	PL250x560CN



ROVAR CSAPDÁK

CAPTURE®

A CAPTURE adottságainak köszönhetően alkalmas iparági környezetben való használatra: kiskereskedelmi üzletek, konyhák, öltözők, szemétszarnokok, irodák, műtőhelységek, laboratóriumok, szállodák, recepciók, óvodák, iskolák, nyugdíjas otthonok, stb.

Elhelyezés

- falra szerelésnél: 2 méterre a földtől
- távol minden fényforrástól
- szerelje fel 2-3 méter közé a föld fölött a védendő területekhez és a rovarok belépési pontjai közelébe
- szervizelés: cserélje ki a lámpát évente, a ragacs lapot két havonta
- kártevők: legyek, szúnyogok, muslincák, molyok stb.

Opcionális

- törhetetlen lámpa
- polc (lássa a kiegészítőknél a 45. oldalon)
- a termék testreszabási feltételei (46. oldal)



- Modern design
- Innovatív: 360 fokos kisütési lehetőség
- Inox 430
- Ferromágneses ballaszt: hosszantartó és megbízható
- Testreszabás (46. oldal)

Code	Model	Output			Power supply	Consumption	Application surface area	Electrocution grid voltage	Weight	Dimensions L x H x W	Protection rating	Standard lamp/tube reference	Glue board reference
CAPTURE30i	CAPTURE30 s.steel	2x15W (28cm)	✓		220V / 50Hz	40W max	50m ²	3700V / 9mA	4kg	33x26x12,5cm	IP20	TCLEO15WS	
CAPTURE300i	CAPTURE300 s.steel	2x15W (43cm)	✓		220V / 50Hz	40W max	80m ²	3700V / 9mA	5,3kg	48x26x12,5cm	IP20	T15W	
CAPTURE400i	CAPTURE400 s.steel	2x18W (61cm)	✓		220V / 50Hz	60W max	120m ²	3700V / 9mA	6,2kg	63,5x26x12,5cm	IP20	T18W	
CAPTURE800i	CAPTURE 800 s.steel	2x36W (61cm)	✓		220V / 50Hz	100W max	240m ²	3700V / 9mA	6,9kg	63,5x26x12,5cm	IP20	T36WS	
CAPTURE30iG	CAPTURE 30 glueboards	2x15W(28cm)		✓	220V / 50Hz	40W max	50m ²		2,6kg	33x26x12,5cm	IP20	TCLEO15WS	PL195x310CN2
CAPTURE300iG	CAPTURE 300 glueboards	2x15W (43cm)		✓	220V / 50Hz	40W max	80m ²		4,6kg	48x26x12,5cm	IP20	T15W	PL195x460CN2
CAPTURE400iG	CAPTURE 400 glueboards	2x18W (61cm)		✓	220V / 50Hz	60W max	120m ²		5,2kg	63,5x26x12,5cm	IP20	T18W	PL195x610CN2
CAPTURE800iG	CAPTURE 800 glueboards	2x36W (61cm)		✓	220V / 50Hz	100W max	240m ²		5,5kg	63,5x26x12,5cm	IP20	T36WS	PL195x610CN2

ROVAR CSAPDÁK

iP
20


or

iP
65inox
304INOXTRAP[®]


Az INOXTRAP fedél nélküli kialakítása biztosítja az akadálymentes hozzáférést a rovarokhoz. Az IOXTRAP tökéletesen használható mezőgazdaságban, bortermelői egységben, ahol esetlegesen fröccsenő víznek

MADE IN
FRANCE

CE

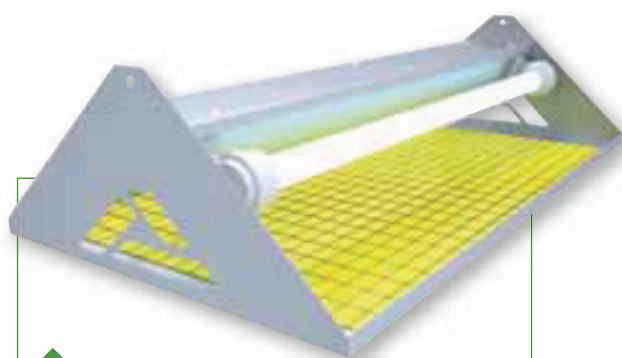WARRANTY
5 YEARS

Inoxtrap IP65

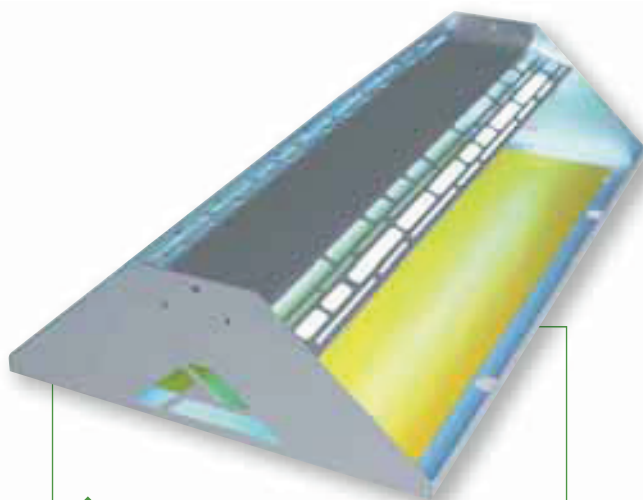

Inoxtrap IP20

Elhelyezés

- távol minden fényforrástól
- szerelje falra, vagy lógassa fel
- szerelje fel 2-3 méter közé a föld fölött a védendő területekhez és a rovarok belépési pontjai közelébe
- szervizelés: cserélje ki a lámpát évente, a ragacslapot két havonta
- kártevők: legyek, szúnyogok, muslincák, molyok stb.

Opcionális

- 316 rozsdamentes acél
- polc (lásd a kiegészítőknél a 45. oldalon)
- a termék testreszabási feltételei (46. oldal)



- Maximum védelem: **PHILIPS** törhetetlen csövek vagy SYLVANIA
- Nagy ellenállás a korrózió és rozsdával szemben
- Víz ellen szigetelt (IP54)
- Ferromágneses ballaszt: hosszantartó és megbízható
- Eltávolítható rovattálca
- Rozsdamentes acél láncsal

Code	Model	Output			Power supply	Consumption	Application surface area	Weight	Dimensions L x H x W	Protection rating	Standard lamp/tube reference	Glue board reference
ITRAP30AESIP20304	INOXTRAP 30 AE 304 s.steel	2x15W (43cm)		✓	220V / 50Hz	40W max	80m ²	3,2kg	46,5x16x35,5cm	IP20	T15WAES	PL363x456CJ1Q
ITRAP40AESIP20304	INOXTRAP 40 AE 304 s.steel	2x18W (61cm)		✓	220V / 50Hz	50W max	120m ²	4kg	62x16x35,5cm	IP20	T18WAES	PL364x598CJ1Q
ITRAP80AESIP20304	INOXTRAP 80 AE 304 s.steel	2x36W (61cm)		✓	220V / 50Hz	100W max	240m ²	5kg	62x16x35,5cm	IP20	T36WAES	PL364x598CJ1Q
ITRAP30AESIP65304	INOXTRAP 30 AE 304 s.steel	2x15W (43cm)		✓	220V / 50Hz	40W max	80m ²	3,2kg	46,5x16x35,5cm	IP65	T15WAES	PL363x456CJ1Q
ITRAP40AESIP65304	INOXTRAP 40 AE 304 s.steel	2x18W (61cm)		✓	220V / 50Hz	50W max	120m ²	4kg	66x16x35,5cm	IP65	T18WAES	PL364x598XJ1Q
ITRAP80AESIP65304	INOXTRAP 80 AE 304 s.steel	2x36W (61cm)		✓	220V / 50Hz	100W max	240m ²	5kg	66x16x35,5cm	IP65	T36WAES	PL364x598XJ1Q



ROVAR CSAPDÁK

AGR®

iP 21

or

iP 54

inox 304

A teljesen rozsdamentes acélból készült AGR ideális az élelmiszeriparban és a vegyiparban, valamint a mezőgazdasági, borászati és kertészeti egységekben való alkalmazásra.

Elhelyezés

- távol minden fényforrástól
- szerelje fel 2-3 méter közé a föld fölött a védendő területekhez és a rovarok belépési pontjai közelébe
- szervizelés: cserélje ki a lámpát évente, a ragacslapot két havonta
- kártevők: legyek, szúnyogok, muslincák, molyok stb.

Opcionális

- IP54
- 316 rozsdamentes acél
- polc (lásd a kiegészítőknél a 45. oldalon)
- a termék testreszabási feltételei (46. oldal)



- Maximum védelem: **PHILIPS** törhetetlen csövek
- Nagy ellenállás a korrozó és rozsdával szemben
- Víz ellen szigetelt (IP54)
- Ferromágneses ballaszt: hosszantartó és megbízható
- Levehető rovartálca
- Vonzó tér: 80 és 240 m² között
- Rozsdamentes acél láncsal



Code	Model	Output			Power supply	Consumption	Application surface area	Electrocution grid voltage	Weight	Dimensions L x H x W	Protection rating	Standard lamp/tube reference	Glue board reference
AGR30iAES	AGR 30 AE 304 s.steel	2x15W (43cm)	✓		220V / 50Hz	40W max	80m ²	3700V / 9mA	7,4kg	48,5x29,5x15,5cm	IP21/IP54	T15WAES	
AGR40iAES	AGR 40 AE 304 s.steel	2x20W (61cm)	✓		220V / 50Hz	60W max	120m ²	3700V / 9mA	8,8kg	63,5x29,5x15,5cm	IP21/IP54	T20WAES	
AGR80iAES	AGR 80 AE 304 s.steel	2X40W (61cm)	✓		220V / 50Hz	100W max	240m ²	3700V / 9mA	9,3kg	63,5x29,5x15,5cm	IP21/IP54	T40WAES	
AGR36iMAES	AGR 36 AE 304 s.steel wall	1X36W (61cm)	✓		220V / 50Hz	40W max	120m ²	3700V / 9mA	6,7kg	76x19x10cm	IP21/IP54	T36WAES	
AGR30GiAES	AGR 30 glue, AE 304 s.steel	2x15W (43cm)		✓	220V / 50Hz	40W max	80m ²		5,5kg	48,5x29,5x15,5cm	IP21/IP54	T15WAES	PL190x435XB2
AGR40GiAES	AGR 40 glue, AE 304 s.steel	2x20W (61cm)		✓	220V / 50Hz	60W max	120m ²		6,7kg	63,5x29,5x15,5cm	IP21/IP54	T20WAES	PL190x585XB2
AGR80GiAES	AGR 80 glue, AE 304 s.steel	2X40W (61cm)		✓	220V / 50Hz	100W max	240m ²		7,2kg	63,5x29,5x15,5cm	IP21/IP54	T40WAES	PL190x585XB2
AGR36GiMAES	AGR 36 glue, AE 304 s.steel wall	1X36W (61cm)		✓	220V / 50Hz	40W max	120m ²		4,7kg	76x19x10cm	IP21/IP54	T36WAES	PL240x530CN1



ROVAR CSAPDÁK

VORTEX®



Alkalmas robbanásveszélyes területre, kifejezetten olyan területre fejlesztették ami nagy ellenállóképességet igényel.



MADE IN FRANCE



CE



WARRANTY 5 YEARS



Elhelyezés

- távol minden fényforrástól
- szerelje fel 2-3 méter közé a föld fölött a védendő területekhez és a rovarok belépési pontjai közelébe
- szervizelés: cserélje ki a lámpát évente, a ragacslapot két havonta
- kártevők: legyek, szúnyogok, muslincák, molyok stb.



- Törhetetlen boroszilikát üveg 3.3as kabát, amely az UV sugárzás 90% - át átengedi
- Alkalmazható az ATEX 1-21 és 2-22 zónákban
- Nagy ellenállás a korrozio és rozsdával szemben
- Elektronikus ballaszt: hosszantartó és megbízható

Code	Model	Output			Power supply	Consumption	Application surface area	Weight	Dimensions L x H x W	Standard lamp/tube reference	Glue board reference
VORTEX400	VORTEX 400 304 stainless steel	2x18W		✓	220V / 50Hz	50W max	120m ²	10kg	34x79x32cm	T18WS	PL280x585CJ1
VORTEX800	VORTEX 800 304 stainless steel	2x36W		✓	220V / 50Hz	100W max	240m ²	10kg	34x79x32cm	T36WS	PL280x585CJ1